

**COMUNE DI ALBIGNASEGO
PADOVA**




PIANO PARTICOLAREGGIATO "San Lorenzo"

Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 "Norme per il governo del territorio"

**AMPLIAMENTO AMBITO DI INTERVENTO MEDIANTE ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO
AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 IN VARIANTE AL P.A.T. ED AL P.I.**

G

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- STRALCIO (ROTATORIA VIA MILANO)



Albignasego, novembre 2017



**COMPUTO METRICO RELATIVAMENTE ALLA SOLA
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ROTONDA DI
COLLEGAMENTO TRA LA VIA MILANO E LA NUOVA
STRADA PREVISTA AD EST DEL PIANO
PARTICOLAREGGIATO**

Comune di ALBIGNASEGO
Provincia di PADOVA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PROPOSTA DI PIANO PARTICOLAREGGIATO "SAN LORENZO"
STRALCIO OPERE PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTONDA
SU VIA MILANO

COMMITTENTE: Soc. ALI', BARISON Mario, ZILIO Paola, COSTRUZIONI FORESE srl

Data, 12/06/2012

IL PROGETTISTA

Arch. Giuseppe CAPPOCHIN



Num Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	ll/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 02.02 06/07/2010	LIEVO DI ARBUSTI E PIANTE Lievo di arbusti, siepi, piante e ceppaie, esistenti all'interno dell'area d'intervento compreso scavo, carico, trasporto e scarico in luogo indicato dalla D.L. o alle PPDD, ripristino del piano esistente con terreno o altro materiale indicato dalla D.L. Riferimento prezzi di mercato per mancanza voce su Listino Regione Veneto 2009 LLPP.					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	50,00	250,00
2 02.03 06/07/2010	DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE ASFALTATA Demolizione di pavimentazione (scarifica), in conglomerato bituminoso, eseguito con mezzo meccanico, compreso scavo e allontanamento a discariche del materiale non recuperabile, con trasporto e scarico o reimpiego dei materiali di recuperato per rilevati. Riferimento prezzi su Listino Regione Veneto 2009 LLPP voce F.02.09a. quantità a disposizione	1,00	50,00			50,00		
	SOMMANO m²					50,00	2,18	109,00
3 03.001 06/07/2010	SCAVO PER PULIZIA GENERALE Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza. Riferimento Listino Regione Veneto 2009 LLPP voce E.02.01.00 rotonda arrot.	1,00 1,00	21,00 5,26	21,000	3,140	1'384,74 5,26		
	SOMMANO m²					1'390,00	1,39	1'932,10
4 03.01 06/07/2010	SCAVO DI SBANCAMENTO PER FORMAZIONE DEL CASSONETTO STRADALE Scavo di terra in sezione aperta o di sbancamento, per lo scoticamento del terreno vegetale e di altre materie e per la formazione del cassonetto, per sbancamenti di qualsiasi natura, compreso il carico, il trasporto alle PPDD del materiale di risulta, compreso il paleggiamento e la stesa del terreno reimpiegabile per la formazione delle banchine o aiuola verdi. Riferimento Listino Regione Veneto 2009 LLPP voce F.03.02.00 rotonda *(lung =21*21) arrot.	1,00 1,00	441,00 9,58	3,140	0,300	415,42 9,58		
	SOMMANO m³					425,00	5,11	2'171,75
5 03.02 06/07/2010	SCAVO A SFIZIONE OBBLIGATA PER FONDAZIONI CONTINUE E POSA CONDOTTE: fino a m 2,00 Scavo a sezione obbligata per formazione fondazioni continue e posa di condotte eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, anche in presenza di acqua con tirante fino a 20 cm, compreso la rimozione di asfalti, di basalti, il disfaccimento di massicciate e fondazioni stradali, eventuali demolizioni di trovanti di dimensioni non superiori a m³ 0.50, il prelievo di cedimenti, la conservazione di sottoservizi, eventualmente incontrati, e della viabilità, le segnalazioni e i ponticelli, escluso il taglio di asfalti, compreso le eventuali protezioni degli scavi, compreso il carico e trasporto a discariche autorizzate del materiale							
	A R I P O R T A R E							4'462,85

Num Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'462,85
	non riutilizzabile, compresi pure gli oneri di discarica. Riferimento Listino Regione Veneto 2009 LLPP voce F.03.09.b quantità a disposizione					20,00		
	SOMMANO m ³					20,00	9,00	180,00
6 03.03 06/07/2010	FORNITURA E POSA DI GEOTESSUTO DRENANTE DI SEPARAZIONE TIPO TUT 200g/m ² Fornitura e posa in opera di geotessuto avente funzione di separazione dei terreni a diversa granulometria, distribuzione del carico con conseguente aumento della capacità portante del terreno e filtrazione delle acque. Il geotessuto dovrà essere costituito da trama di ordito e realizzato con monofilamenti a nastro in polipropilene stabilizzato ai raggi U.V. Dovrà essere impatrescibile ed atossico, con allungamento a rottura rispettivamente non sup. al 17% e al 15%, permeabilità sotto una colonna di acqua di cm. 10 non inf. a 15 l/m ² / s. Nel prezzo sono compresi fornitura e posa del tessuto, sfilidi e sormonti e quant'altro necessario per la collocazione a regola d'arte peso non inf. a 200 gr/m ² , resistenza a trazione longitudinale non inf. a 38 kN/m. Riferimento Listino Regione Veneto 2008 LLPP voce F.04.08.b rotonda arrot.	1,00 1,00	13,50 1,76	6,280	8,000	678,24 1,76		
	SOMMANO m ²					680,00	1,80	1'224,00
7 03.04 06/07/2010	FORMAZIONE DI RILEVATI Formazione di rilevati per i nuovi tronchi stradali con materiale arido proveniente da cava o da golaena, purché argilloso, o sabbia di cava, steso in opera costipato e bagnato in strati non superiori a 30 cm. di spessore. Riferimento Listino Regione Veneto 2008 LLPP voce F.04.02.a - F.04.05.b rotonda *(H/peso=8*,15) arrot.	1,00 1,00	13,50 3,26	6,280	1,200	101,74 3,26		
	SOMMANO m ³					105,00	11,71	1'229,55
8 03.05 06/07/2010	FORMAZIONE SOTTOFONDO DELL'O spessore da cm. 35-50 Formazione del sottofondo stradale dello spessore complessivo variabile a seconda del tipo di strada, da cm. 35 a cm. 50 da verificarsi a costipamento avvenuto, in stabilizzato meccanico (tout- venant) ghiaioso o sabbioso di cava del Trevigiano o di fiume o di cava dei colli, o riciclato, a granulometria continua a partire dal limo di argilla grossa (0.70) sino alla ghiaia o pietrischetto o roccia con dimensioni massime di mm. 80. Verrà steso in strati successivi con l'ultimo dello spessore di cm. 5 circa, eseguito con materiale minuto per la formazione delle pendenze trasversali. Tutti gli strati saranno compattati con rullo vibrante o statico di almeno 18 ton. previa umidificazione. Riferimento Listino Regione Veneto 2009 LLPP voce F.04.11.b - F.04.12.00 rotonda *(H/peso=8*,35) arrot.	1,00 1,00	13,50 2,62	6,280	2,800	237,38 2,62		
	SOMMANO m ³					240,00	23,00	5'520,00
9 03.06 06/07/2010	STABILIZZATO MECCANICO PER SAGOMATURA STRADE Fornitura e posa di stabilizzato meccanico di frantoio (o riciclato) per intasamento massiccata o per formazione della sagomatura stradale dello spessore necessario per la realizzare dell'opera, e comunque non inferiore a cm. 5 omogeneo su tutta la sede stradale, eseguito con mezzo meccanico (greder), compresa formazione delle pendenze, rullatura, ed ogni altro onere. Riferimento Listino Regione Veneto 2009 LLPP voce F.04.12.00 rotonda	1,00	21,00	21,000	3,140	1'384,74		
	A R I P O R T A R E					1'384,74		12'616,40


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'384,74		12'616,40
10 03.07 06/07/2010	arrot. SOMMANO m ² FORMAZIONE BANCHINE: Formazione di banchine lungo i nuovi tronchi stradali con terreno prelevato dal cantiere, compreso paleggiamento per la perfetta sagomatura della stessa, avente una larghezza misurata sulla parte orizzontale di ml. 1.00 circa, ed una altezza pari alla quota della sede stradale finita, eseguita con mezzi meccanici, compreso collegamento inclinato sino alla quota del terreno esistente verso il lato campagna, ed ogni altro onere. Riferimento Listino Regione Veneto 2009 I.L.P.P voce F.03.12.00 (par.ug.=2/3)	1,00	5,26			5,26		
						1'390,00	1,92	2'668,80
		0,67	21,00	6,280		88,36		
		1,00	1,64			1,64		
	SOMMANO m					90,00	1,64	147,60
11 03.08 06/07/2010	FORNITURA DI SABBIA DI CAVA O DI FIUME Fornitura stesa e compattazione di sabbia di fiume o di cava, per la correzione di strati argillosi o torbosi e di rinfianco di tubazioni, compreso lo stendimento e la cilindatura, misurata in opera a costipamento avvenuto. Riferimento prezzi di mercato per mancanza voce su Listino Regione Veneto 2009 I.L.P.P. quantità a disposizione					20,00		
	SOMMANO m ³					20,00	22,00	440,00
12 03.09 06/07/2010	STRATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/20 da mm. 70 Formazione dello strato in conglomerato bituminoso da applicare sopra il sottofondo, costituito da impasto a caldo di pietrischetto 0/20, sabbia di frantoio e bitume 80/100 in ragione di 70 Kg/m ³ . d'inerte soffice, ed opportuni additivi fillerizzati, dato in opera nello spessore compreso da rullo di 16-18 ton. di cm. 7 in ogni punto. Nel prezzo s'intende compresa la pulizia della sede stradale. La stesa del materiale dovrà avvenire con macchina vibrofinitrice e dovranno essere realizzate le pendenze trasversali e longitudinali. Riferimento Listino Regione Veneto 2009 LL.P.P voce F.13.10.b rotonda arrot.	1,00	14,00	6,280	8,000	703,36		
		1,00	26,64			26,64		
	SOMMANO m ²					730,00	7,80	5'694,00
13 03.10 06/07/2010	MANTO D'USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/ da mm. 40 Formazione del manto d'usura in conglomerato bituminoso costituito da sabbia di frantoio e pietrischetto 0/8 bitumati a caldo con bitume 80/100 in ragione di 90 Kg/m ³ , di inerte soffice, ed opportuni additivi fillerizzati, steso con macchina vibrofinitrice, dello spessore di cm. 4 misurati a costipamento ultimato compresa la fornitura e stesa di 1 Kg/m ² . di pavimentazione esistente di emulsione bituminosa per il collegamento dei due strati, compresa successiva sigillatura con sabbia granitica in ragione di 2 Kg/m ² compresa pulizia ed ogni altro onere. Riferimento Listino Regione Veneto 2009 LL.P.P voce F.13.15 b	1,00	750,00			750,00		
	SOMMANO m ²					750,00	5,00	3'750,00
14 03.11 06/07/2010	FORNITURA E POSA DI CORDONATE IN CLS PREFABBRICATE 12-15x25 Formazione del cordolo di perimetrazione del marciapiede verso parcheggio, strada o percorsi, mediante la fornitura e posa di cordonate in calcestruzzo del tipo prefabbricato delle dimensioni di							
	A RIPORTARE							25'316,80

Num Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	ll/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							25'316,80
	cm. 12-15x25, aventi le pareti a vista bocciardate, con elementi della lunghezza di cm. 100, con bordo arrotondato, del tipo accettato dalla direzione lavori, compreso curve, pezzi speciali per bocche di lupo e raccordi, poste in opera su letto di calcestruzzo a q.li 2.50 di cemento per m3. d'impasto, dello spessore di cm. 10 alla base e rinfilanco laterale, compresa saldatura dei giunti con malta di cemento a q.li 5.00 tenuta umida sino a completa presa, o in sostituzione mediante l'utilizzo di elementi completi di incastro, compreso scavo di qualsiasi materiale per la formazione del piano di posa, eventuale rinterro ed allontanamento delle materie di scavo non reimpiegabili. Riferimento Listino Regione Veneto 2009 LLPP voce F.11.01.b delimitazione aiuola di destra *(par.ug.=1/4*3) delimitazione area verde *(par.ug.=1/5*3) cordolo rotonda arrot.	0,75 0,60 1,00 1,00	21,00 21,00 10,50 6,02	6,280 6,280 6,280 6,02		98,91 79,13 65,94 6,02		
	SOMMANO m					250,00	20,50	5'125,00
15 03.13 06/07/2010	ELEMENTI PREFABBRICATI PER PASSI CARRAI Fornitura e posa in opera di elementi di calcestruzzo prefabbricati per la formazione di passi carrai della sezione circoscritta di 14x60x25, in opera su letto di calcestruzzo a q.li 2.50, sigillatura dei giunti con malta di cemento a q.li 5.00, compreso scavo rinterro ed ogni altro onere. Riferimento Listino Regione Veneto 2009 LLPP voce F.11.03.00 delimitazione aiuola rotonda arrot.	1,00 1,00	9,00 3,48	6,280		56,52 3,48		
	SOMMANO m					60,00	50,20	3'012,00
16 03.12 06/07/2010	FORNITURA E POSA DI CORDONATE PREFABBRICATE 8x20 Formazione del cordolo di perimetrazione del marciapiede verso altra proprietà, o di divisione sede stradale con parcheggio, mediante la fornitura e posa di cordonate in calcestruzzo del tipo prefabbricato delle dimensioni di cm. 8x20, con elementi della lunghezza di cm. 100, con bordo arrotondato, del tipo accettato dalla direzione lavori, compreso curve, pezzi speciali, raccordi, poste in opera su letto di calcestruzzo a q.li 2.50 di cemento per m3. d'impasto, dello spessore di cm. 10 alla base e rinfilanco laterale, compresa saldatura dei giunti con malta di cemento a q.li 5.00 tenuta umida sino a completa presa, o in sostituzione mediante l'utilizzo di elementi completi di incastro, compreso scavo di qualsiasi materiale per la formazione del piano di posa, eventuale rinterro ed allontanamento delle materie di scavo non reimpiegabili. Riferimento Listino Regione Veneto 2009 LLPP voce F.11.01.a quantità a disposizione	1,00	20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	18,50	370,00
17 03.17 06/07/2010	FORMAZIONE DEL PIANO PEDONALE Formazione del piano pedonale (marciapiede) mediante: - scavo o scarifica per la preparazione del cassonetto fino a cm. 45 al di sotto del piano finito, in presenza anche di pozzetti vari, allontanamento delle materie di risulta non reimpiegabili alle PPDID, compreso carico trasporto e scarico; - formazione del sottofondo in tout-venant dello spessore di cm. 25, a granulometria variabile, compresa sistemazione del piano e rullatura finale; - formazione del massetto di sottopavimentazione ad una quota inferiore di cm. 10 dal piano finito per la formazione della pavimentazione in masselli prefabbricati, mediante getto di calcestruzzo a q.li 2.50 di cemento per m3. d'impasto, dello spessore di cm. 10, tirato a staggia, compresa formazione dei giunti di dilatazione con interasse di ml. 2.00 e la formazione del martelletto perimetrale in calcestruzzo delle dimensioni di cm. 15x25 nei tratti in cui il marciapiede non finisce contro il muretto di recinzione, compresa fornitura e posa di rete elettrosaldata del diametro di mm. 6							
	A RIPORTARE							33 823,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							33'823,80
	con lati da cm. 20x20; - compreso ogni altro onere. Riferimento Listino Regione Veneto 2009 LLPP voce F.13.17.00 - F.04.11.b - F.03.09.b marciapiede di destra *(par.ug.=1/4) pista di sinistra *(par.ug.=1/5) aiuola rotonda sormontabile *(lung.=9,75*6,28) arrot.	0,25 0,20 1,00 1,00	20,00 20,00 61,23 0,69	6,280 6,280 1,500	1,500 3,000	47,10 75,36 91,85 0,69		
	SOMMANO m ²					215,00	24,00	5'160,00
18 03.18 07/07/2010	MANTO D'USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MARCIAPIEDI cm. 2 Formazione della pavimentazione finale sui marciapiedi in conglomerato bituminoso 0/4 dello spessore minimo accertabile di mm 20, steso a mano o con macchina vibrofinitrice, compreso ancoraggio alla pavimentazione esistente con emulsione bituminosa e successiva sigillatura mediante applicazione di emulsione bituminosa e sabbia granitica, compresa pulizia finale ed ogni altro onere. Riferimento Listino Regione Veneto 2009 LLPP voce F.13.16.d marciapiede di destra marciapiede di sinistra arrot.	1,00 1,00 1,00	47,10 75,36 2,54			47,10 75,36 2,54		
	SOMMANO m ²					125,00	4,63	578,75
19 03.28 07/07/2010	FORMAZIONE DOSSI DISSUASORI Formazione dei dissuasori, per la formazione degli attraversamenti stradali in rilevato, realizzati mediante l'impiego di conglomerato bituminoso dello spessore minimo necessario per il collegamento ai marciapiedi di circa cm 15, completo delle rampe di collegamento alla sede stradale, applicazione della resina tipo "steetprint" tinta rossa e della striscia di passaggio pedonale bianche, compreso ogni altro onere. Riferimento prezzi mercato per mancanza voce su listino Regione Veneto 2009 aiuola rotonda sormontabile arrot.	1,00 1,00	9,75 3,15	6,280	1,500	91,85 3,15		
	SOMMANO m ²					95,00	35,00	3'325,00
20 03.29 07/07/2010	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI MEZZERIA Formazione della segnaletica stradale orizzontale di mezzeria e perimetrale della sede stradale della larghezza di cm. 12 eseguita con materiale e modalità come indicato dal regolamento del codice stradale. Riferimento Listino Regione Veneto 2009 LLPP voce F.14.37.a rotonda arrot.	3,00 1,00	14,00 36,24	6,280		263,76 36,24		
	SOMMANO m					300,00	0,36	108,00
21 03.30 07/07/2010	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE PER FASCE E SCRITTE Formazione della segnaletica stradale orizzontale in prossimità degli incroci come da normative, eseguite con materiale ed indicazione come da regolamento del codice stradale. Riferimento Listino Regione Veneto 2009 LLPP voce F.14.38.a aiuole spartitraffico	3,00	10,00			30,00		
	SOMMANO m ²					30,00	4,13	123,90
22 03.31 07/07/2010	SEGNALETICA STRADALE VERTICALE Formazione della segnaletica stradale verticale con tabelle in lamiera, cerchi diam. di cm. 60-90, compreso palo di sostegno e formazione							
	A RIPORTARE							43'119,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							43'119,45
	del plinto di fondazione in calcestruzzo delle dimensioni di cm. 30*30*50, completo in opera con caratteristiche e tipologie indicate nel regolamento del codice stradale. Riferimento Listino Regione Veneto 2009 LLPP voce F.14.68.00 - F.14.63.b					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	80,00	1'600,00
23 04.07 07/07/2010	CONDOTTE PER ACQUE METEORICHE IN PVC da mm. 140 Formazione delle condotte per il collegamento dei vari pozzetti (caditoie stradali) alla rete principale, mediante l'impiego di tubi e curve in pvc del diametro interno di mm. 140, posti in opera compreso scavi di qualsiasi natura e profondità, carico trasporto e scarico alle PPDD del materiale di risulta. formazione del piano di posa e rinterro sino alla quota del cassetto con materiale di risulta. Riferimento Listino Regione Veneto 2009 LLPP voce H.02.27.c	5,00	10,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	18,42	921,00
24 04.18 07/07/2010	POZZETTI ACQUE METEORICHE CON CADITOIA IN GHISA Fornitura e posa in opera di pozzetti con sifone monoblocco, per la raccolta di acque meteoriche del tipo prefabbricato della sezione interna di cm. 40*40*60, compresa la sopraelevazione del pozzetto sino a portarlo alla quota dell'imposta del chiusino da eseguirsi in calcestruzzo, compreso collegamento alla condotta di scarico, scavo rinterro, sigillatura e caditoia in ghisa a nido d'ape di circa 40 Kg. Riferimento Listino Regione Veneto 2009 LLPP voce H.03.15.00 - F.01.06.00					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	137,72	688,60
25 07.01 07/07/2010	TUBAZIONI IN PVC diam. mm. 100 Fornitura e posa in opera di tubazione in pvc del diametro di mm. 100 del tipo rigido o corrugato doppio isolamento, per la formazione della rete di illuminazione pubblica, compreso scavo di qualsiasi natura ad una profondità di cm. 60 dal piano finito calpestabile, rinterro con materiale sabbioso e ghiaioso, ed ogni altro onere. Riferimento prezzi mercato per mancanza voce su listino Regione Veneto 2009							
	rotonda	1,00	20,00			20,00		
	rotonda *(par.ug.=1/2)	0,50	19,00	6,280		59,66		
	arrot.	1,00	10,34			10,34		
	SOMMANO m					90,00	15,00	1'350,00
26 07.02 07/07/2010	BLOCCO DI SOSTEGNO PUNTO LUCE IN CLS. Formazione del blocco di sostegno punto luce in cls. delle dimensioni di cm. 80*80*80, gettato in opera compreso casseformi o del tipo prefabbricato, compresa la fornitura e posa di tubazione reggipalo in cls del diametro di cm. 20, e di lunghezza di cm. 80, con pozzetto di raccordo 40*40 con chiusino in ghisa, compreso lo scavo di qualsiasi natura, collegamento alla rete, rinterro ed ogni altro onere Riferimento Listino Regione Veneto 2008 LLPP voce F.11.12.b					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	180,00	900,00
27 07.04 07/07/2010	PUNTO LUCE STRADALE H. 7,00 A TESTA PALO CON LAMPADA LED 1x39W Fornitura e posa in opera di punto luce per sede stradali, con palo dell'altezza di m 7,00, a testa palo con lampade a Led 1x39W, del tipo e colore a scelta della D.L., realizzato secondo le normative							
	A R I P O R T A R E							48'579,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							48'579,05
	vigente e come da progetto illuminotecnico, compreso cavo di alimentazione ed ogni altro onere. Riferimento prezzi di mercato per mancanza voce su Listino Regione Veneto 2009 LLPP					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	2'100,00	4'200,00
28 07.05 07/07/2010	PUNTO LUCE STRADALE H. 7,00 A TESTA PALO CON LAMPADA LED 1x39W e LAMPADA INTERMEDIA A m 5,00 Fornitura e posa in opera di punto luce per sede stradali, con palo dell'altezza di m 7,00, a testa palo con lampade a Led 1x39W, oltre ad una seconda lampada rivolta verso il marciapiede posta ad una altezza di m 5,00, del tipo e colore a scelta della D.L., realizzato secondo le normative vigenti e come da progetto illuminotecnico, compreso cavo di alimentazione ed ogni altro onere. Riferimento prezzi di mercato per mancanza voce su Listino Regione Veneto 2009 LLPP					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	2'600,00	5'200,00
29 07.06 07/07/2010	PUNTO LUCE STRADALE SU ROTONDA A TRE CORPI ILLUMINANTI A LED 1x39W SU PALO H 7,00 Fornitura e posa in opera di punto luce da porsi al centro della rotonda, con palo dell'altezza di m 7,00, e n° 3 corpi illuminanti con lampade a Led 1x39W, del tipo e colore a scelta della D.L., realizzato secondo le normative vigenti e come da progetto illuminotecnico, compreso cavo di alimentazione ed ogni altro onere. Riferimento prezzi di mercato per mancanza voce su Listino Regione Veneto 2009 LLPP					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3'500,00	3'500,00
30 08.01 07/07/2010	SISTEMAZIONE DEL TERRENO AREA VERDE Sistemazione delle aree verdi mediante la fornitura e stesa di terreno vegetale provenienti da scavi compresa stesa, sistemazione delle quote ed ogni altro onere. Riferimento prezzario ASSOVERDE 25010023							
	aiuola di destra	1,00	30,00			30,00		
	aiuola di sinistra	1,00	30,00			30,00		
	rotonda	1,00	255,00			255,00		
	arrot.	1,00	5,00			5,00		
	SOMMANO m ²					320,00	0,80	256,00
31 08.02 07/07/2010	FORNITURA E STESA TERRENO VEGETALE Fornitura di terreno vegetale proveniente da scavi per il rialzo dell'area verde compreso ogni altro onere. Riferimento Listino Regione Veneto 2009 LLPP voce F.15.01.00							
	arrot.	1,00	320,00	0,300		96,00		
		1,00	4,00			4,00		
	SOMMANO m ³					100,00	15,00	1'500,00
32 08.03 07/07/2010	SEMINA DEL TAPPETO VERDE Semina delle aree verdi con sementi di miscuglio tipo "CONI", compresa preparazione del terreno, fresatura, concimazione, rastrellatura, semina, rullatura, pulizia finale dell'area ed ogni altro onere. Riferimento prezzario ASSOVERDE 25010051 - 30010072							
		1,00	320,00			320,00		
	SOMMANO m ²					320,00	2,50	800,00
	A RIPORTARE							64'035,05

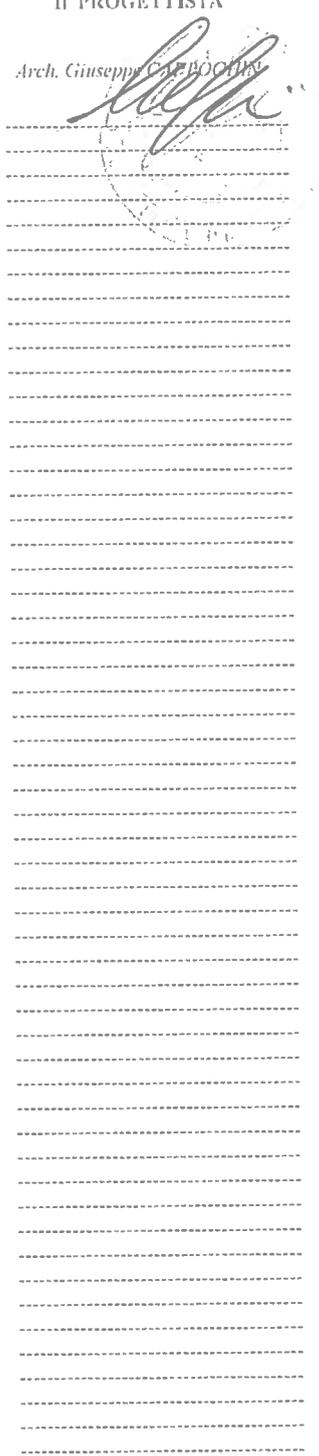Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	ll/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							64'035,05
	Parziale LAVORI A MISURA euro							64'035,05
	TOTALE euro							64'035,05
	<p>Data, 12/06/2012</p> <p style="text-align: center;">II PROGETTISTA</p> <p style="text-align: center;">Arch. Giuseppe CARBONCHI</p> 							
	A RIPORTARE							